



Wciągarki łańcuchowe CB i Napinacz zapadkowy LB

Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Zalety zabezpieczenia przed przeciążeniem:

- + Chroni przed uszkodzeniem
- + Zapobiega obrażeniom użytkownika
- + Dodatkowe bezpieczeństwo ładunku
- + Dłuższa żywotność urządzenia
- + Zgodny z DIN EN 13157, DGUV 54 i GPSG



**Wciągarka łańcuchowa CB , Napinacz zapadkowy LB
od 500 kg do 5 Ton**

Z zabezpieczeniem przed przeciążeniem

Stalowa konstrukcja

Cynkowany łańcuch THIELE zgodny z EN818-7

Niska wysokość urządzenia

Łatwy w użyciu przy niewielkim wysiłku

Haki z zabezpieczeniem

Dolny hak obrotowy na łożysku kulkowym

Zamknięta przekładnia zębata (tylko Wciągarka łańcuchowa CB)

Hamulec automatyczny z podwójną blokadą


Ocynkowany łańcuch manewrowy (tylko Wciągarka ręczna CB)

Nadaje się do mocowania zgodnie z EN12195 (tylko Napinacz zapadkowy LB)

Zatwierdzony przez TUV / GS / CE

Certyfikat testowy THIELE


Instrukcja obsługi w językach EN / DE / FR / NL / ES / IT / PT / PL

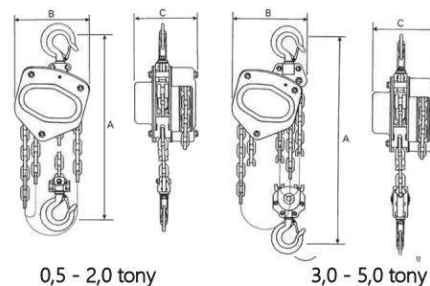**THIELE®**

0,5 - 2,0 tony

3,0 - 5,0 tony

Nośność	500 kg	1,0 to	2,0 to	3,0 to	5,0 to
Ilość ciągów łańcucha	1	1	1	2	2
Wysięk dla max. nośności	23 kg	30 kg	35 kg	27 kg	41 kg
Waga netto (przy długości łańcucha 3m)	10 kg	12 kg	22 kg	32 kg	46 kg
Średnica łańcucha nośnego	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm
Minimalna nominalna długość (A)	270 mm	317 mm	414 mm	465 mm	636 mm
Szerokość (B)	127 mm	158 mm	187 mm	210 mm	288 mm
Głębokość (C)	131 mm	140 mm	161 mm	161 mm	190 mm
Szerokość gardzili hak górny	36 mm	42 mm	46 mm	54 mm	64 mm
Szerokość gardzili hak dolny	36 mm	42 mm	46 mm	54 mm	64 mm

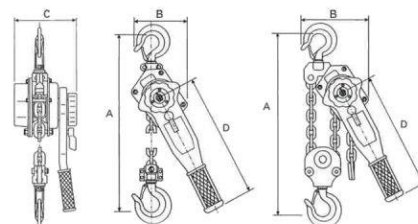

0,5 - 3,0 tony

6,0 tony

Nośność	0,75 to	1,5 to	3,0 to	6,0 to
Ilość ciągów łańcucha	1	1	1	2
Waga netto (przy długości 1,5m)	14 kg	22 kg	32 kg	34 kg
Wysięk dla max. nośności	7 kg	11 kg	21 kg	31 kg
Średnica łańcucha	6 mm	8 mm	10 mm	10 mm
Długość dźwigni (D)	280 mm	410 mm	410 mm	410 mm
Minimalna nominalna długość (A)	325 mm	380 mm	480 mm	620 mm
Szerokość (B)	136 mm	160 mm	180 mm	235 mm
Głębokość (C)	148 mm	172 mm	200 mm	200 mm
Szerokość gardzili hak górny	42 mm	46 mm	54 mm	62 mm
Szerokość gardzili hak dolny	42 mm	46 mm	54 mm	62 mm